プレキャスト防護柵(PC高欄)構造一般図　①

Fタイプ

(新設用)

目地部断面図 S=1/5

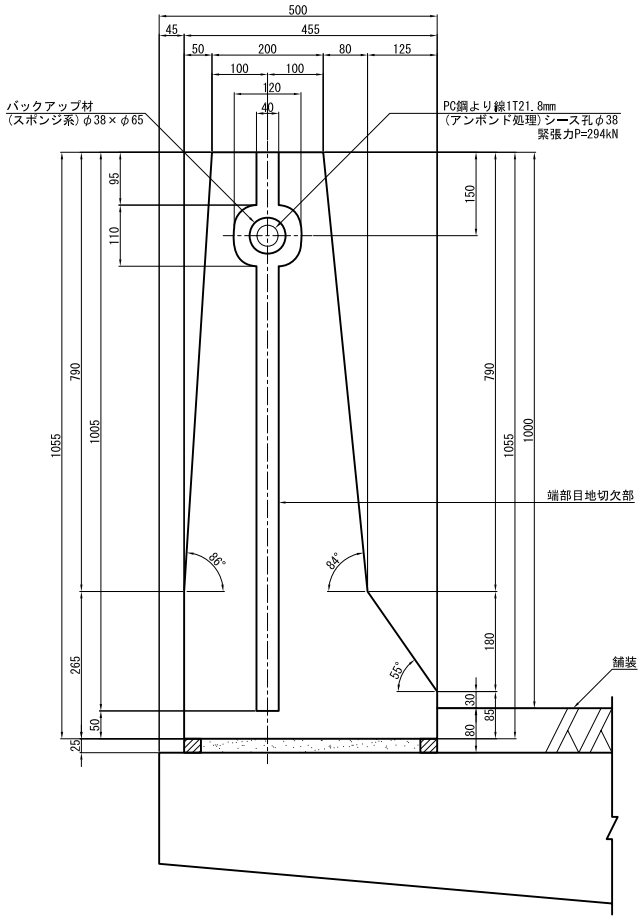

締結部断面図 S=1/5

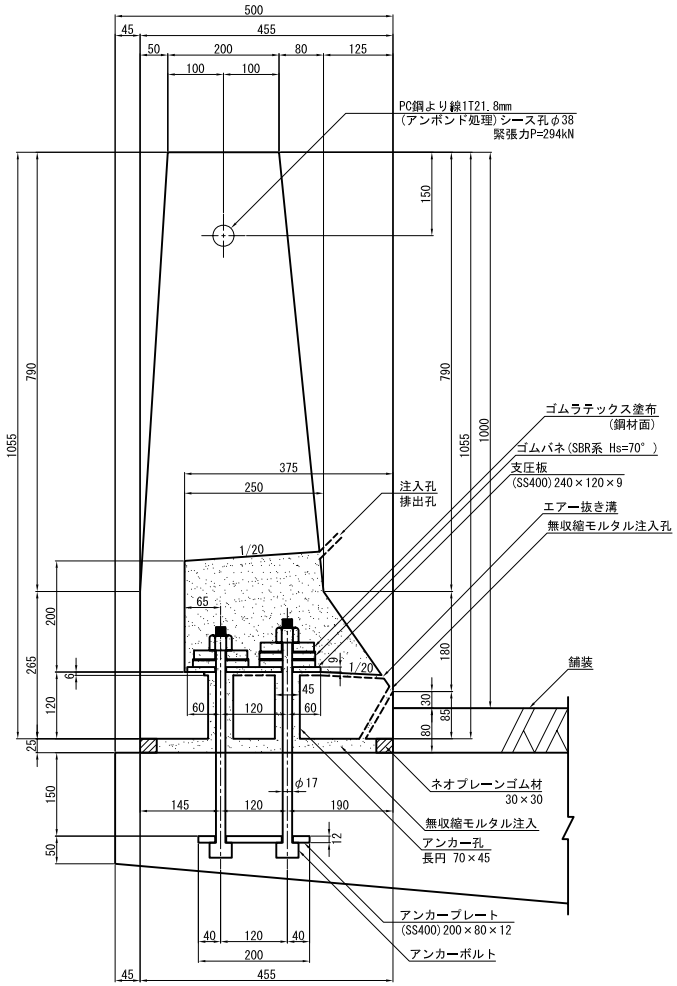

締結部側面図 S=1/5

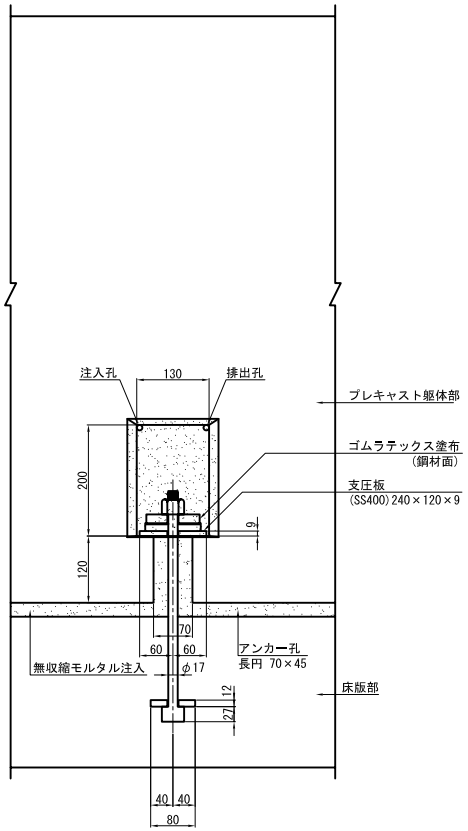

プレキャストブロック材料

材料項目			備　考
コンクリート	設計基準強度	35N/mm^{2}以上	
	許容曲げ圧縮応力度	12N/mm^{2}以上	
	許容せん断応力度	0.45N/mm^{2}以上	
鉄　筋	許容引張応力度	180N/mm^2	SD295A以上
	許容せん断応力度	80N/mm^2	
PC鋼より線 SWPR19	引張強さ	1831N/mm^{2}以上	JIS G 3536
	降 状 点	1581N/mm^{2}以上	

仕様記号	種別	衝撃度 (kJ)	主な用途	支持条件	車両の最大進入行程	車両重心加速度	仕様の適用範囲と留意事項			備　考
							形状・寸法の変更	支持条件の変更	使用上の留意事項	
Rp-SA-FB	SA	420	構造物用	———	———	170 m/s^2/10ms	別紙2参照	別紙2参照		特許 第1905965号